



ausgefahren
extended

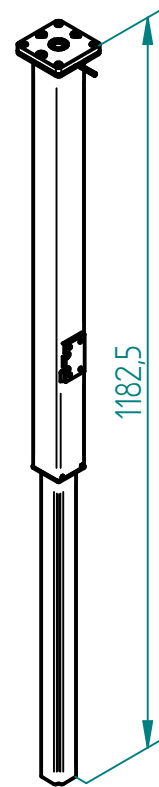

eingefahren
retracted

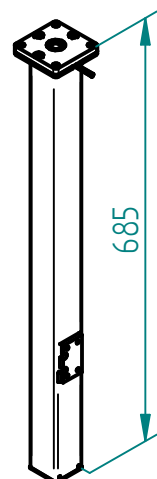

Technische Daten / technical specifications	
max. Traglast / max. load	1500 N
max. Systembelastung / max. system load	abhängig von Pumpe / depending on pump
max. Hub / max. stroke	500 mm
max. stat. Biegemoment / max. static bending moment	Mb stat. 350 Nm
max. dyn. Biegemoment / max. dynamic bending moment	Mb dyn. 150 Nm
Aussenprofil / outer profile	Stahl (RAL 9006) / steel (RAL 9006)
Innenprofil / inner profile	Stahl verzinkt / steel galvanized
Führungsart / type of guidance	Kugelführung (Stahl) / ball guide (steel)

02	06.11.2015	sc	0850: Anpassung Bezeichnung, Regulierfuss	
01	27.05.2015	sc	0818: Zeichnungsanpassung, Einschweisplatte bündig	
Index	Datum / Date	Name	Änderungsmitteilung / notification of change	
GEZEICHNET / DRAWN	08.03.2012	pk	GEWICHT / WEIGHT	BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME
GEPRÜFT / CHECKED	08.03.2012	sc	5.954 kg	Tischbein TU 1450 A:685
		MABSTAB / SCALE	1:2	Table leg TU 1450 A:685
		ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER	ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER	INDEX
		a-306.00505	306.00505	02
				FORMAT
				A3