




Motorkabel 2 m, Steckergröße 23x16 mm
Motor cable 2 m, Plug size 23x16 mm

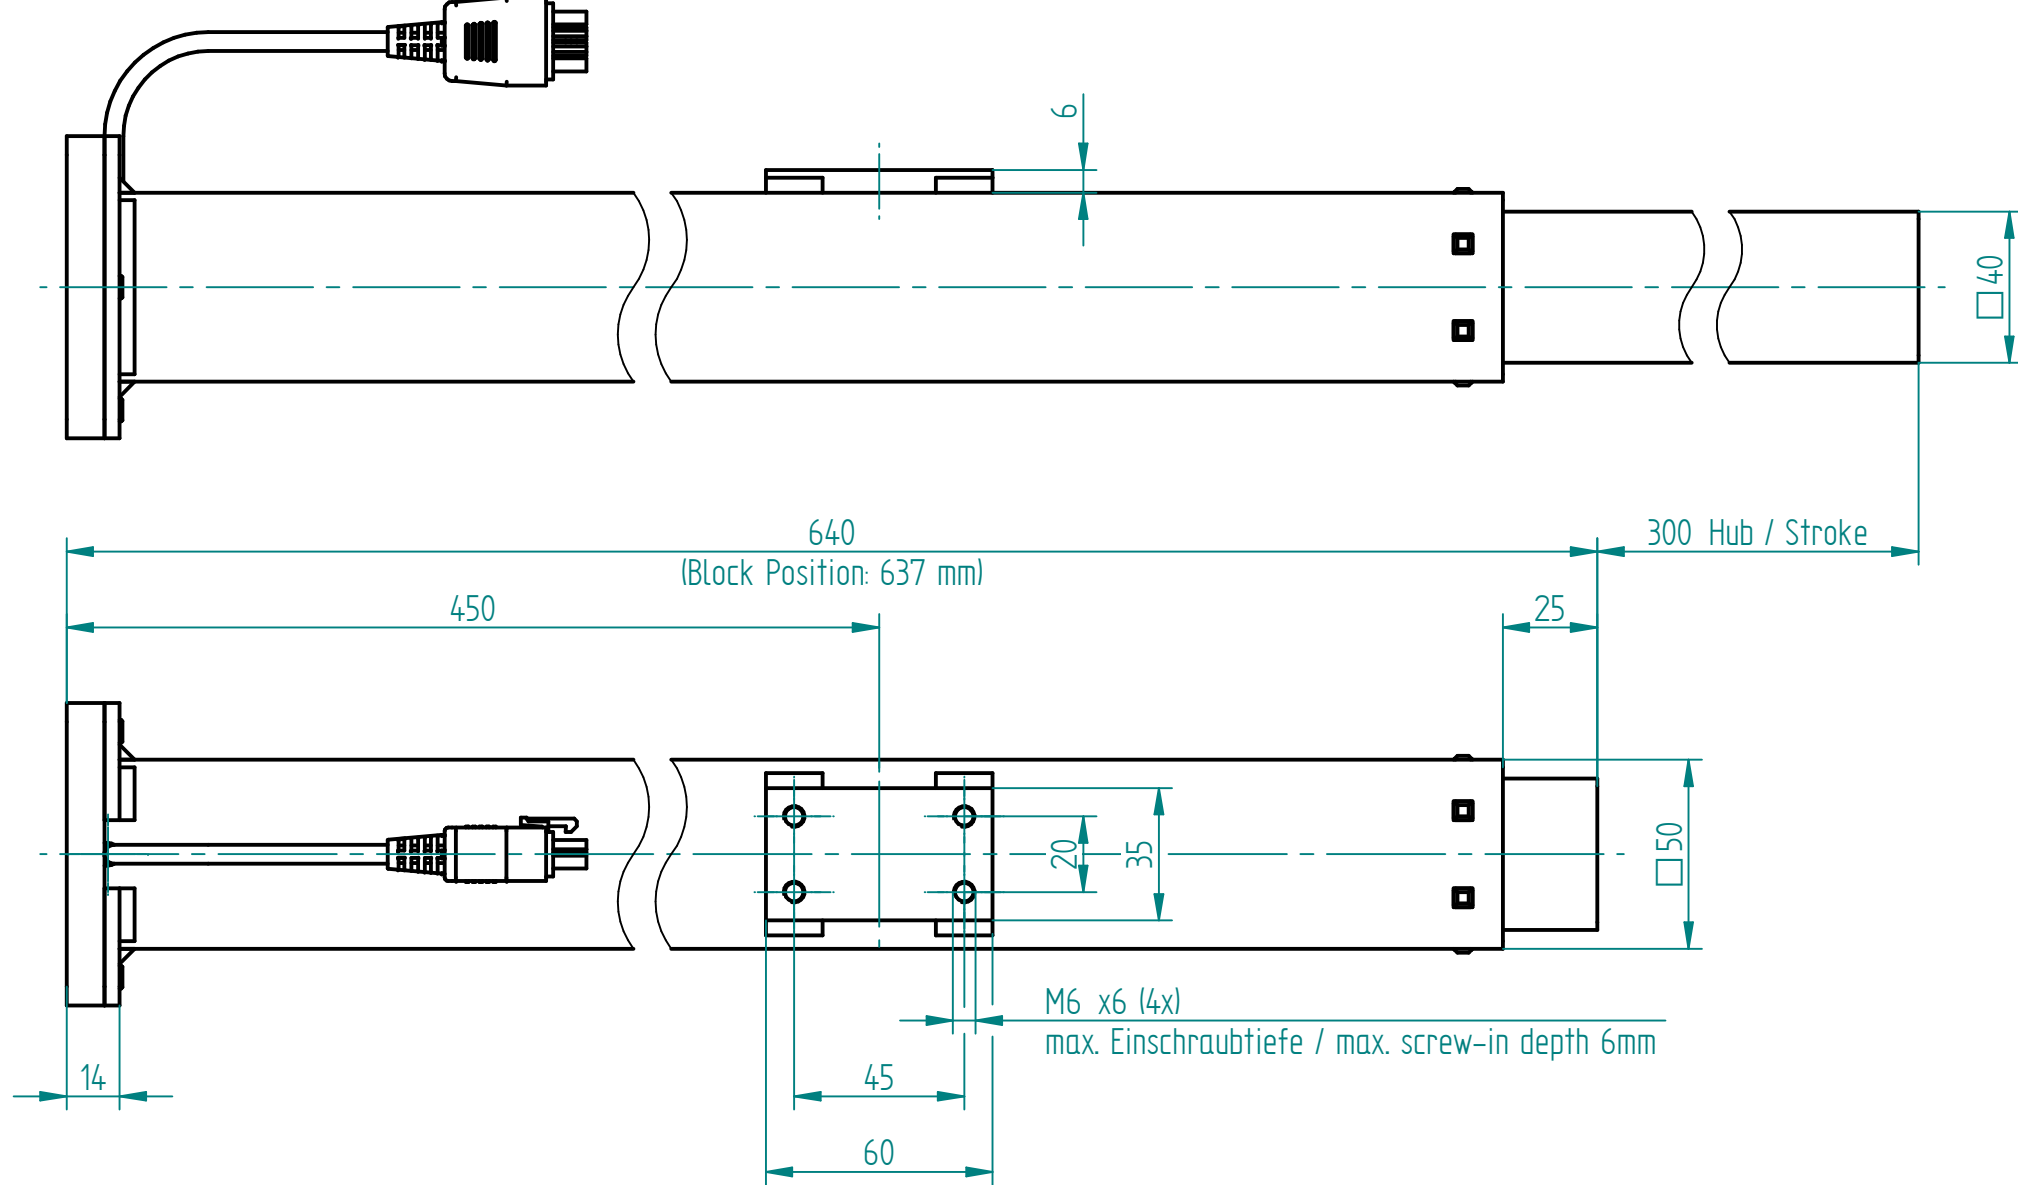

ausgefahren
extended

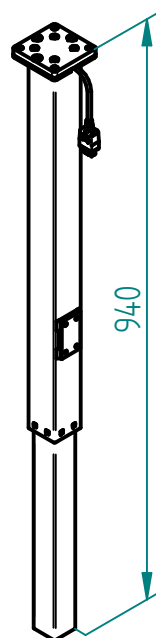

eingefahren
retracted

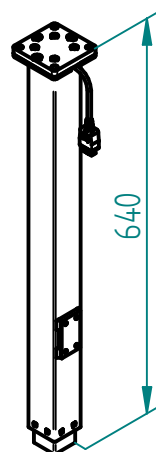

Technische Daten / technical specifications	
max. Traglast / max. load	1'500 N
max. Systembelastung / max. system load	abhängig von Steuerung / depending on control box
max. Zugbelastung / max. tensile load	1'500 N
max. Hub / max. stroke	300 mm
Hubgeschwindigkeit / lifting speed	abhängig von Steuerung / depending on control box
max. stat. Biegemoment / max. static bending moment	Mb stat. 300 Nm
max. dyn. Biegemoment / max. dynamic bending moment	Mb dyn. 120 Nm
Profile / profiles	Stahl (RAL 9006) / steel (RAL 9006)
Führungsart / type of guidance	Gleitführung (Kunststoff) / slide (plastics)

Index	Datum / Date	Name	Änderungsmittteilung / notification of change	
	DATUM / DATE	NAME	GEWICHT / WEIGHT	BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME
GEZEICHNET / DRAWN	03.02.2022	tiho	5.100 kg	Hubsäule SE.3 1330
GEPRÜFT / CHECKED	03.02.2022	anhe	MABSTAB / SCALE 1:2	Lifting column SE.3 1330
ERGO SWISS table lift systems		ZEICHNUNGSNUMMER / DRAWING NUMBER a-908.02003	ARTIKELNUMMER / ASSEMBLY NUMBER 908.02003	INDEX 00
				FORMAT A3