



## Flexibel zusammenstellen

Mit dem Untergestell **SL** können Tische schnell und flexibel zusammengestellt werden.


Die maximale Traglast beträgt 400 kg. Der Verstellbereich liegt bei 400 mm mit einer Hubgeschwindigkeit von 12 mm/s.

Das Untergestell **SL** besteht aus 2 Hubsäulen, einer Traverse und 2 Tischfüßen. Die Traversen lassen sich einfach in die Nuten der Hubsäule schieben und mit einem Sechskantschlüssel festklemmen.


Beide Hubsäulen werden mittels Steckverbindung an die Synchronsteuerung angeschlossen und sind sofort einsatzbereit.

Diverse Schrauben zur Plattenbefestigung liegen der Lieferung bei. Das Untergestell wird demontiert angeliefert.

In jeder Lieferung sind Montage- und Bedienungsanleitungen enthalten. Diese sind auch unter [www.ergoswiss.com](http://www.ergoswiss.com) abrufbar.

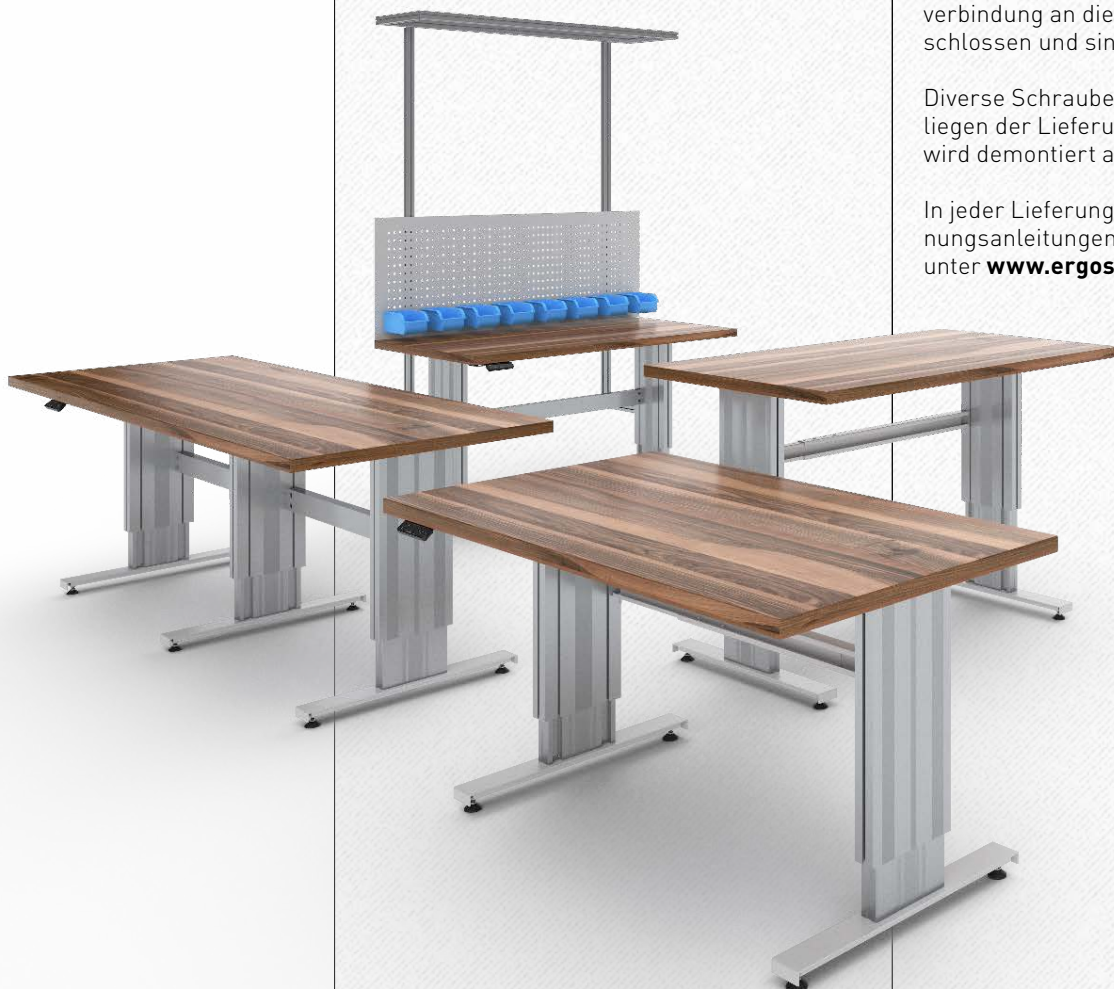

# Abmessungen Untergestell **SL**

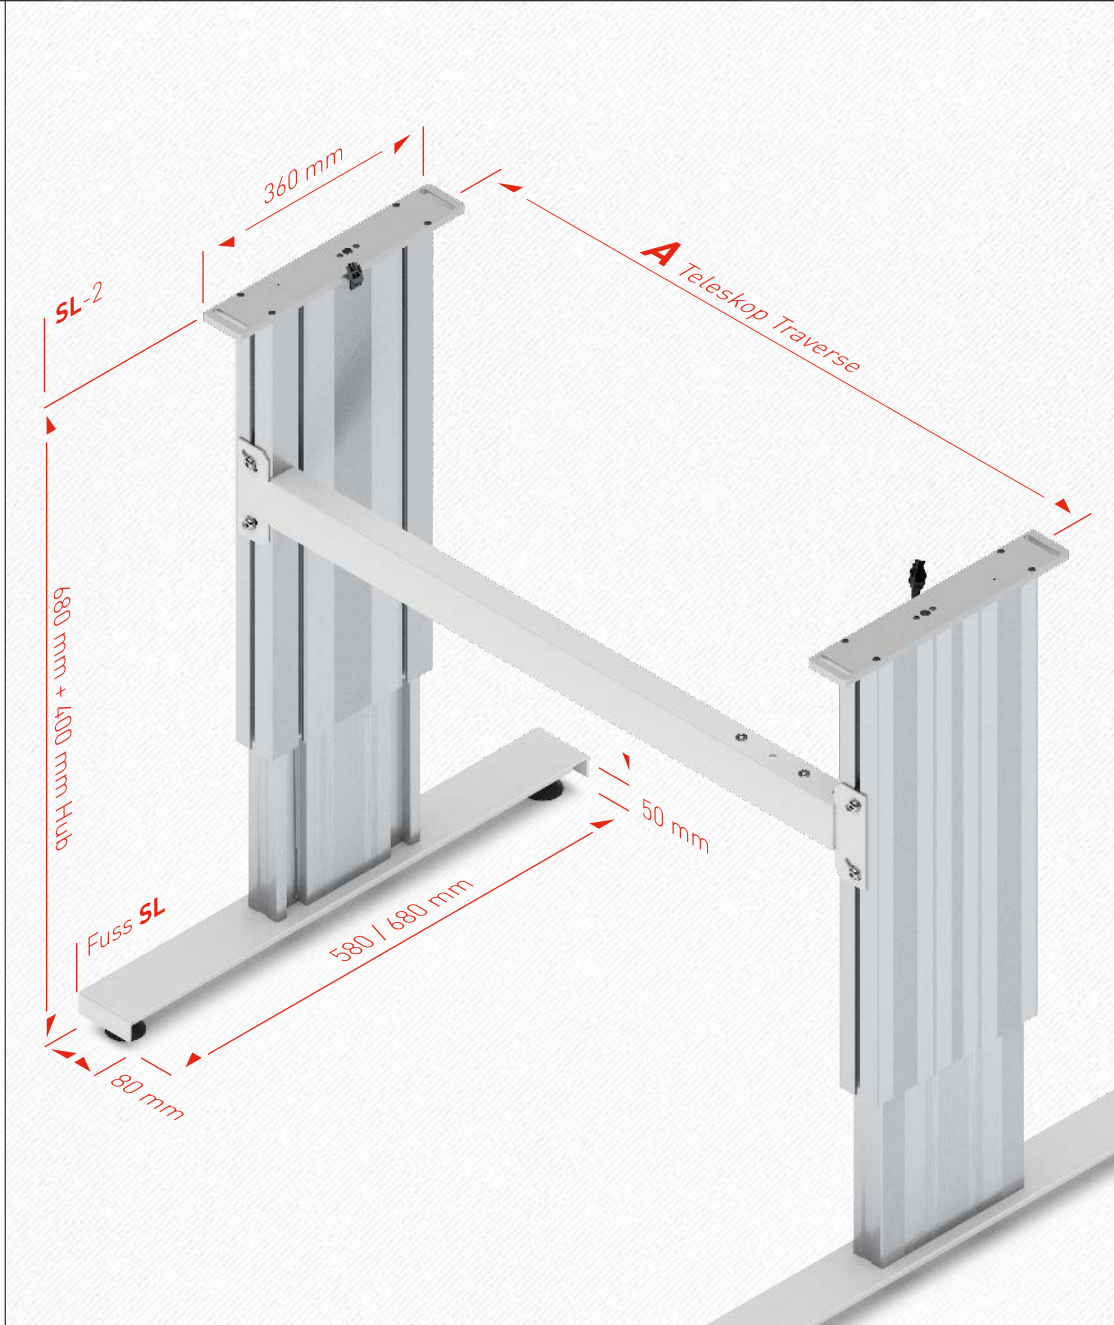

## Untergestell **SL-2**

	<b>A</b>
<b>SL-2</b>	960 - 1610 mm

Detaillierte CAD-Zeichnungen in diversen Formaten finden Sie unter [www.ergoswiss.com](http://www.ergoswiss.com)

- Auf Anfrage erhältlich:
- Tragkraft 6000 N (8.5 mm/s)
  - Einbaulänge 580 mm (Hublänge 300 mm)

Das **SL** Untergestell können Sie auch direkt im Online Shop kaufen!

 [shop.ergoswiss.com](http://shop.ergoswiss.com)